Ligne-Cab.e *Mittleres volumen*

Ligne-cab.e : Pulverbeschichtungsanlage mit Elektroofen
Kugelstrahlkabine / Korundstrahlkabine + Pulverbeschichtungskabine + Pulverbeschichtungsofen

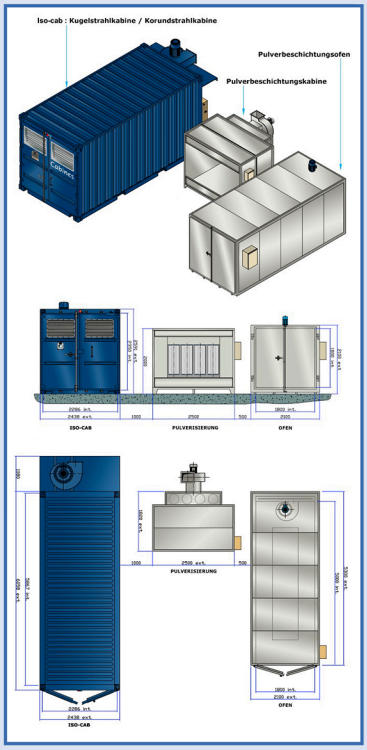

Kugelstrahlkabine / Korundstrahlkabine: Nützliche Abmessungen:

Länge: **6 000 mm** - Breite: **2 350 mm** - Höhe: **2 400 mm**

1. Sandstrahlbehälter:

- Container **"Erstfahrt" Iso 20"**
- Verstärkte Stahlkonstruktion,
- **Stahlboden 4 mm**,
- **3 mm Pendelgummi** mit niedrigem Stahlschutz 120 mm,
- wasserdichte **gepanzerte** Leuchte mit unzerbrechlichem Glas,
- Beleuchtung **18** LED-Röhre 24 Watt: **54 000 Lumen,**
- **Schaltschrank** mit Sicherung für Türen und Bedienung.

2. Belüftung und Entstaubung inbegriffen:

- **Patronenfilteranlage** speziell für Korund,
- Spezielle verstärkte Herstellung, Dicke 3 und 5 mm,
- Motorgebläse **11 kW**, 3000 U/Min. 83 DB,
- Volumenstrom **11 000 m³/h** bei 220 mm CE. **8 400 m³/h** bei 320 mm CE (normen : **7 900 m³/h**)
- Filterfläche: 150 m², 6 **Polyester**-Filterpatronen **250 g/m²**,
- Ausschuß unter 1 mg/m³,
- **Automatische Abreinigung.**

3. Recycling der Strahlmittel, Sandstrahlgeräte und Strahlgeräte:

- Abrasive Reinigung auf 3 Stufen: fein, mittel und grob, 10mm Leitbleche,
- **200 Liter Sandstrahlgerät** mit Gabeldurchgang,
- Elektrische Steuerung,
- **Komplette** Sandstrahlausrüstung: Panorama helm mit Vortex-Lufterhitzer, **Zweistufen**-Luftfilter, **Lederkombi**…

Pulverbeschichtungskabine: Nützliche Abmessungen:

- Breite: **2 500 mm** - Tiefe: **1 820 mm** - Höhe: **2 000 mm**

4. Pulverbeschichtungsgehäuse:

- Verstärkte **Struktur aus verzinktem Stahlblech,**
- **LED-Beleuchtung** in wasserdichter Leuchte,
- Schaltkasten mit Sicherheitseinrichtungen.

5. Belüftung und Entstaubung:

- Hinterer Saugkasten über den gesamten Kabinenboden,
- **5.5 Kw** Lüfter,
- Staubsammler mit 6 **Polyester-Patronen,**
- **Automatische Reinigung** durch gepulsten Luftstrahl.

Pulverbeschichtungsofen: Nützliche Abmessungen:

Länge: **5 000 mm** - Breite: **1 800 mm** - Höhe: **1 800 mm**

6. Ofengehäuse:

- Verstärkte **Struktur aus verzinktem Stahlblech,**
- **100 mm** Wärmedämmung mit Hochtemperatur-Steinwolle,
- Mit Transportwagen,
- Schaltkasten mit **Regel- und Sicherheitseinrichtungen.**

7. Heizmodul:

- **Elektroheizung**: **52 kW**,
- Hochtemperatur-Umluftventilator, Leistung **2,2 Kw,**
- Wärmeverteilung durch vertikale Belüftung,
- Heiztemperatur: **200°C, Dauer 15 bis 30 Minuten.**

Ligne-cab.e
Kugelstrahlkabine / Korundstrahlkabine + Pulverbeschichtungskabine + Pulverbeschichtungsofen

Betrag der Lieferung ohne Steuern, ab Werk: 68 000 €

Lieferzeit: 3 Monate
Zahlungsbedingungen: Banküberweisung
- 40 % bei Bestellung, 60 % bei Anlieferung im Werk.
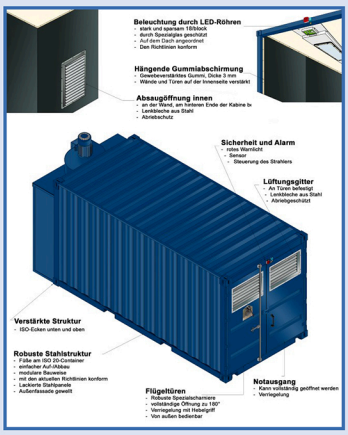
Optionen :
- Versand: extra