

Ligne-Cab Grand volume



Ligne de peinture poudre Cabine de grenailage / corindonnage + cabine de poudrage + étuve de cuisson



Cabine de grenailage / corindonnage :

Dimensions utiles : - Longueur : 5 à 12 m
- Largeur : 3 à 4 m - Hauteur : 2.8 m

1. Enceinte de sablage (Atex en option) :

- structure tubulaire acier renforcée avec isolation phonique 100 mm.
- caoutchouc pendulaire 3 mm avec protection basse acier 120 mm.
- éclairages néons dans luminaires blindés étanches incassables.
- coffret électrique avec sécurité de portes et de fonctionnement.

2. Ventilation et dépeussierage (Atex en option) :

- dépeussier blindé à cartouches polyester, spécial corindon.
- moto-ventilateur sur chaise horizontale 15 kW, 1 500 tr/mn, 77 dB.
- débit 19 000 m³/h à 200 mm CE, rejet inférieur à 1 mg/m³.
- décolmatage automatique avec mesure électrique du colmatage.

3. Recyclage de l'abrasif, sableuse et équipements du sableur :

- élévateur à godet blindé ép : 5 mm avec trémie de récupération.
- nettoyage abrasif à 3 niveaux : fin, moyen et gros, chicanes 10 mm.
- sableuse 200 litres à passage de fourche sous réserve 1200 litres.
- commande électrique
- équipement complet du sableur : casque panoramique avec réchauffeur d'air, filtre air bi-étage, combinaison cuir...

Cabine de poudrage :

Dimensions utiles : - Longueur : 5 à 12 m
- Largeur : 3 à 4 m - Hauteur : 2.8 m

4. Enceinte de poudrage (Atex en option) :

- structure tubulaire acier renforcée 100x100 mm.
- enceinte en panneaux double peau de 100 mm.
- éclairages néons dans luminaires étanches.

5. Ventilation et dépeussierage (Atex en option) :

- caisson arrière d'aspiration sur fond de la cabine.
- aspiration branchée sur cabine grenailage / corindonnage.
- option : dépeussier propre indépendant (pour recyclage poudre).

Etuve de cuisson :

Dimensions utiles : - Longueur : 5 à 10 m
- Largeur : 2 à 3 m - Hauteur : 2.75 m


6. Etuve de cuisson :

- structure en tube acier de 150 mm et tôle acier de 5 mm pliés.
- étuve en panneaux double peau de 1 mm avec tôle galva intérieur.
- isolation thermique de 150 mm par laine de roche haute température.
- coffret électrique avec régulation et sécurités.

7. Module de chauffe :

- module monobloc avec isolation thermique de 150 mm.
- bruleur Riello gaz 390 kW / 336 000 kcal/h.
- ventilateur de recyclage haute température, puissance 9 kW.

8. Garantie : Constructeur : 5 ans pièces

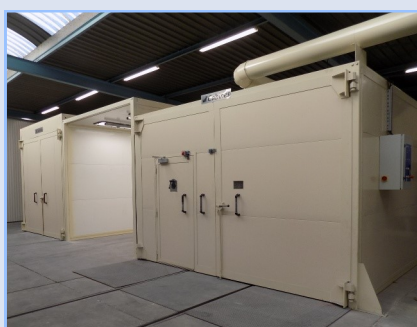

Ligne-Cab : Ligne de peinture poudre grenailage / corindonnage + poudrage + étuve de cuisson

Montant de la fourniture HT, départ usine : à partir de 95 000 €

Délai de livraison : 6 à 12 semaines

Conditions de paiement : virement

- 40 % à la commande, 60 % à la mise à disposition usine.

Options :

- Possibilité de mettre des rails de convoyage (hauteur : Poudrage 3.30 m, Four 3.25 m)
- Transport et montage : sur devis
- Normes ATEX (ATmosphères EXplosives) : sur devis