



Cab-Sab

Strahlkabinen für Granulat / Korund / Strahlperlen

Entsprechend der französischen Normen: INRS Nr. 14 - ED 768. Abbeizen, Sandstrahlen mit freiem Strahl in der Kabine, NF X - 103 Maschinennormen, CE

Kabinen-Nutzmaße:

Länge: 5 m bis 15 m
Breite: 3 m und 4 m
Höhe: 2.80 m

Unser Angebot umfasst, je nach unseren nachstehend aufgeführten Merkmalen:

- 1. Strahlraum (Atex in Option) inbegriffen:**
- verstärkter **Stahlstruktur** mit **verstärktem 100 mm** Gestänge und Grundplatte,
 - **schalldämmung 100 mm**,
 - gepanzerte Flügeltür, Dicke: 100 mm mit Notausgang,
 - **gummiverkleidung 3 mm** mit Stahlverkleidung im unteren Bereich 120 mm,
 - **wasserdichte Leuchten** mit unzerbrechlichem Stahl,
 - **24 bis 96 Röhren-LED 24 Watt**,
 - schaltschrank mit **Sicherung** für Türen und Bedienung.

2. Belüftung und Entstaubung (Atex in Option) inbegriffen:

- patronenfilteranlage für **Korund**,
- spezielle Panerfertigung, Dicke 3 und 5 mm,
- horizontal eingebautes **Motorgebläse 15 kW, 1500 U/Min, 77 DB**,
- volumenstrom **19 000 m³ / h** bei 200 mm CE,
- filterfläche: 225 m²,
- polyester-Filterpatronen 250 gr/m²,
- ausschuß unter 1 mg/m³
- **automatische Abreinigung**
- elektrische Messung der Patronen-Abreinigung.

3. Recycling der Strahlmittel inbegriffen:

- sammeltrichter mit Gitterrost und Einstellung des Volumenstroms,
- **verstärktes Becherwerk, Dicke: 5 mm** speziell für Strahlmittel,
- reinigung des Strahlmittels mit **3 Stärken: fein, mittel oder grob**,
- statische Entstaubung des Strahlmittels durch Lenkbleche, Dicke: 10 mm
- **1200 l-Reservoir** mit Absperrklappe.

4. Strahler und Zubehör inbegriffen:

- **industrieller Strahler 200l** mit Staplertaschen, Schmutzfänger und Abdeckung,
- luftverteiler 2" mit Pistole 8 mm,
- strahl-lanze mit Düse und elektrischer Fernsteuerung,
- elektrische Steuerung durch ein Magnetventil und gummiertes, ferngesteuertes Ventil
- **komplettes Zubehör der Strahlanlage:** Zweistufen-Luftfilter, Panorama-Helm mit Vortex-Lufterwärmer, Schutzbekleidung und Lederhandschuhe,
- **edelstahl-Aufrollsystem** für Lanze und Schläuche.

5. Serviceleistungen:

- vollständige Dokumentation
- **verschleißteile für 1 Jahr**
- alle Verbrauchsmaterialien und Sandstrahlteile auf Lager, Lieferung innerhalb von 24/48 Stunden.

6. Inbetriebnahme einschließlich:

- **vormontierte und werksgeprüfte Kabine**,
- entladung mit 2t-Gabelstapler,
- **einfache und schnelle Montage 1 bis 2 Tage**,
- leicht transportierbare Kabine.

7. Warranty:

Hersteller: **5 Jahre** Einzelteile

Sandstrahlkabine : Cab-Sab

Länge: 5 bis 15 m
Breite: 3 bis 4
Höhe: 2,80 m

Preis (ohne MwSt.) ab Werk, ab: 55.000 €

Sonderanfertigungen: **auf Anfrage**

Länge: 5 bis 40 m
Breite: 3 bis 7 m
Höhe: 2,50 bis 7 m

Lieferfrist: 2 bis 8 Wochen

Standardmäßige **Kabinenmontagezeit:** 1 bis 3 Tage / 3 Personen

Zahlungsmodalitäten: per Banküberweisung,

- 40 % Anzahlung bei der Bestellung
- 60 % bei der Bereitstellung im Werk.

Optionen:

- Transport: Aufpreis




- Kompressor Comrag : siehe auf der Website : www.cabines.eu

- ATEX-Richtlinien (Explosionsfähige Atmosphären) : Preis auf Anfrage

Die Atex-Bereiche (20, 21 oder 22) werden vom Betreiber bestimmt:

Strahlkabine: Atex-Bereich 22

Entstaubungsanlage: Atex-Bereich 20 Filter und Bereich 22 für die saubere Seite

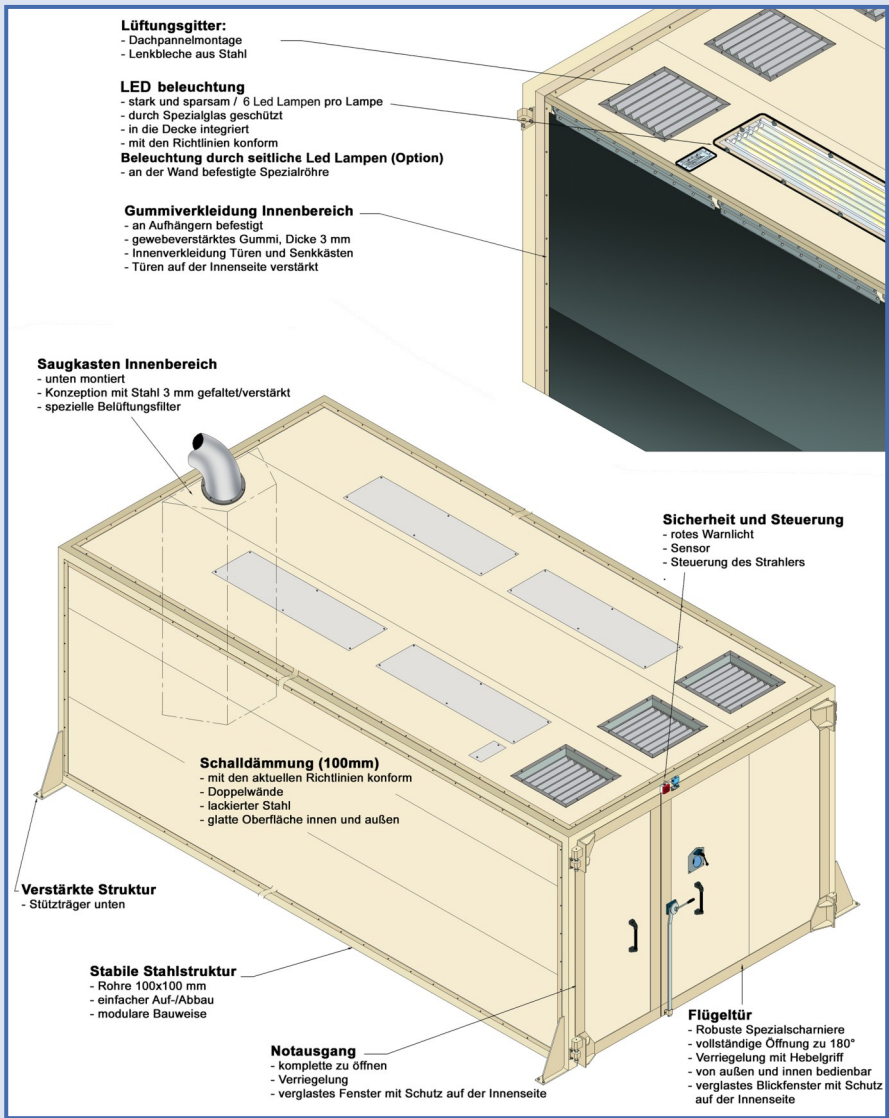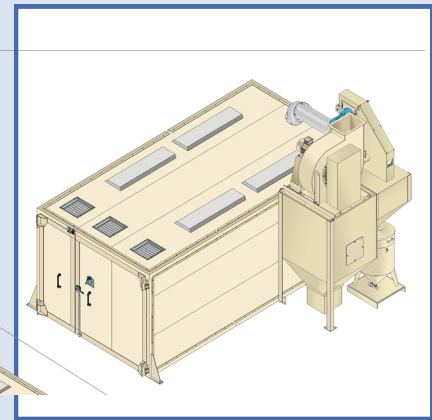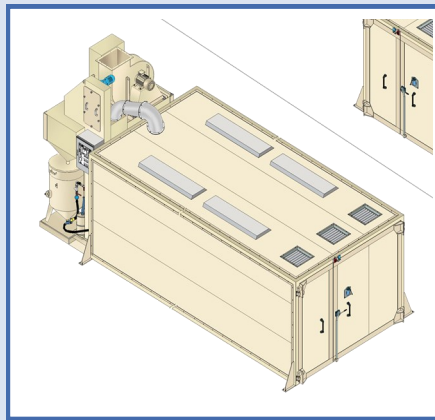

Entstaubungsanlage:

- Schnelle Installation der zwei Module Körper und Motorgebläse
- Stabile Struktur: mit auf dem Dach montiertem Motorgebläse
- Stahlkonstruktion 3 bis 5 mm, abriebbeständig

POWER	FLOW*	WEIGHT	Db
11.5Kw	14500	460.Kg	76
15Kw	19000	460.Kg	77

* m³ / h to 200mm CE

Motorgebläse

direkter Antrieb 1470 Umdrehung/Minute
Halterung Motorgebläse
Stahlrohr 150x100x5mm, als Staplertasche dienend
Verstärkte Stahlabdeckung Dicke 3 mm

Becherwerk

Durchflussmenge 3600 Liter/Stunde 400 kg/Minute (Granulat)
Stahlkonstruktion 5 mm, abriebbeständig
Getriebemotor 50 Umdrehungen/Min. Spezieller Treibriemen 8 Schichten, Dicke 10 mm
Stahlbecher Dicke 2,5 mm

Steuergehäuse

Reservoir: 1200 Liter
Dicke 3mm

Pneumatisches Verteilersystem

- Durchmesser 2"
- Magnetventil Zufuhr Strahler
- Atemluft, doppelte Filterung
- Stromversorgung Entstauber
- Düse Durchmesser 8

