



Cab-Sab

Cabine de Grenaillage / Corindonnage / Microbillage

Suivant normes : INRS n° 14 - ED 768, Norme NF X 35 - 103, Normes Machines, CE.

Dimensions utiles de la cabine :

Standard	Spéciale
Longueur : 5 m à 15 m	Longueur : 5 m à 40 m
Largeur : 3 m et 4 m	Largeur : 3 m à 7 m
Hauteur : 2.80 m	Hauteur : 2.50 m à 7 m

Notre offre comprend, suivant nos caractéristiques technologiques ci-après :

- Enceinte de sablage (Atex en option) comprenant :**
 - structure **acier renforcée** en tube de 100 mm avec embase,
 - **isolation phonique 100 mm**,
 - porte double battants blindée ép : 100 mm avec porte de secours,
 - **caoutchouc pendulaire 3 mm** avec protection basse acier 120 mm,
 - **luminaires blindés** étanches avec vitre incassable,
 - standard : **24 à 96 éclairages tubes LED 24 watts**,
 - coffret électrique avec **sécurité** de portes et de fonctionnement.

- Ventilation et dépoussiérage (Atex en option) comprenant :**
 - dépoussiéreur à **cartouches spécial corindon**,
 - fabrication spéciale blindée **épaisseur 3 et 5 mm**,
 - standard : moto-ventilateur sur chaise horizontale **15 kW , 1 500 tr/mn, 77 db**,
 - débit **19 000 m3/h** à 200 mm CE,
 - surface filtrante : **225 m2**,
 - cartouches en **polyester 250 gr/m2**,
 - rejet inférieur à 1 mg/m3,
 - **décolmatage automatique**,
 - **mesure électrique** du colmatage des cartouches.

- Recyclage de l'abrasif comprenant :**
 - trémie de récupération avec caillebotis et réglage du débit,
 - **élévateur à godet blindé ép : 5 mm** spécial abrasif,
 - nettoyage de l'abrasif à **3 niveaux : fin, moyen et gros**,
 - dépoussiérage de l'abrasif statique par chicanes ép : 10 mm,
 - **réserve 1200 litres** avec clapet de fermeture.

- Sableuse et équipements du sableur comprenant :**
 - **sableuse industrie 200 l** à passage de fourche avec tamis et couvercle,
 - distributeur d'air 2" avec **soufflette 8 mm**,
 - lance de sablage avec buse et commande électrique,
 - commande électrique **par électrovanne et pneumovanne** caoutchoutée
 - **équipement complet du sableur** : filtre air bi-étage, casque panoramique avec réchauffeur d'air Vortex, combinaison et gants tout cuir,
 - **enrouleur inox** pour lance et tuyaux.

- Services comprenant :**
 - documentation complète,
 - **pièces d'usure pour 1 an**,
 - tout consommable et pièce de sablage en stock livré sous 24/48 h.

- Mise en service comprenant :**
 - **cabine pré-montée et testée usine**,
 - déchargement par chariot élévateur 2t,
 - **montage simple et rapide 1 à 2 jours**,
 - cabine déplaçable facilement.

- Garantie :**
 - Constructeur : **5 ans** pièces

Cabine de sablage : Cab-Sab

Cabine standard :

Longueur : 5 m à 15 m
Largeur : 3 m et 4 m
Hauteur : 2.80 m

Montant HT de la fourniture, départ usine, à partir de : **55 000 €**

Cabine spéciale :

sur devis
Longueur : 5 m à 40 m
Largeur : 3 m à 7 m
Hauteur : 2.50 m à 7 m

Conditions de paiement : par virement
- 40 % à la commande
- 60 % à la mise à disposition usine




Délai de livraison : disponible sauf vente

Temps de montage cabine standard : 1 à 3 jours / 3 personnes

Validité offre : 6 mois

Options :

- **Transport :** en sus
- **Montage :** sur devis
- **Compresseur / sécheur / cuve** marque Comprag : voir site www.cabines.eu
- **Normes ATEX** (ATmosphères EXplosives) : **sur devis**
Les zones Atex (20, 21 ou 22) sont définies par l'exploitant :
Enceinte de sablage : Atex zone 22
Dépoussiéreur : Atex zone 20 côté filtre et zone 22 côté propre

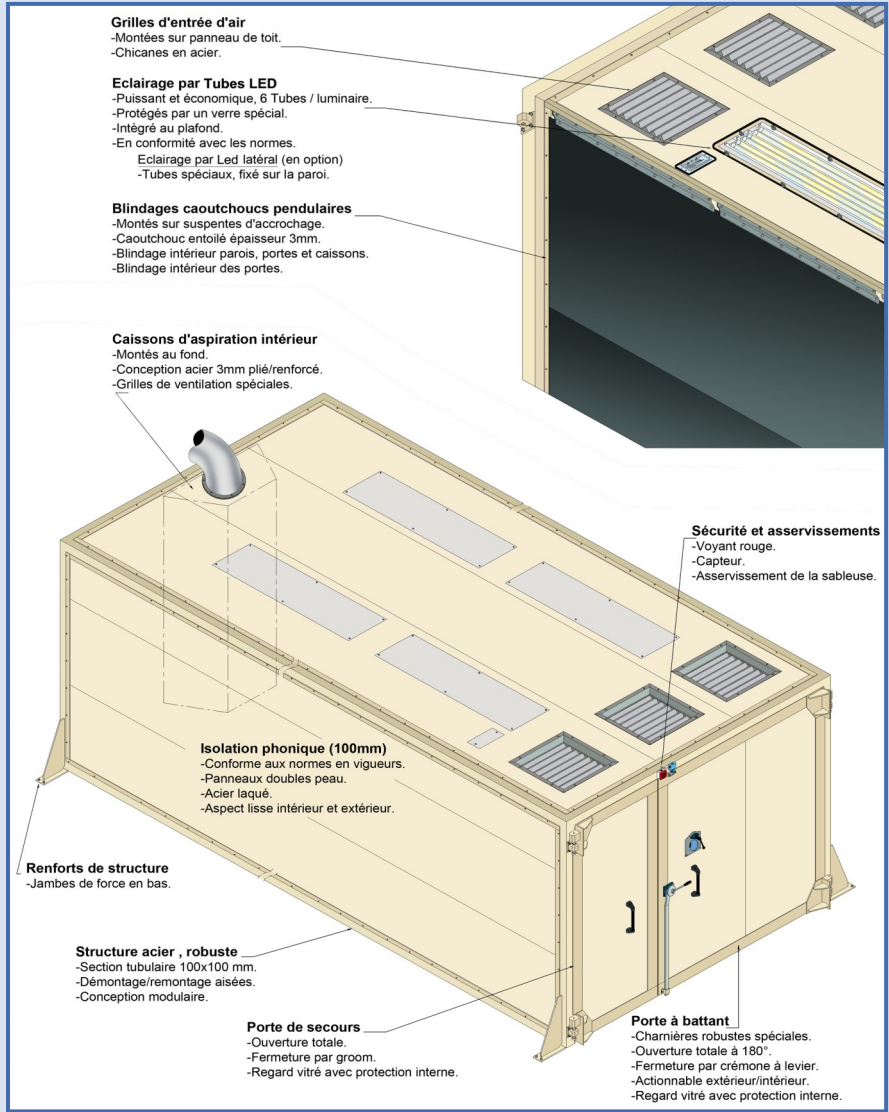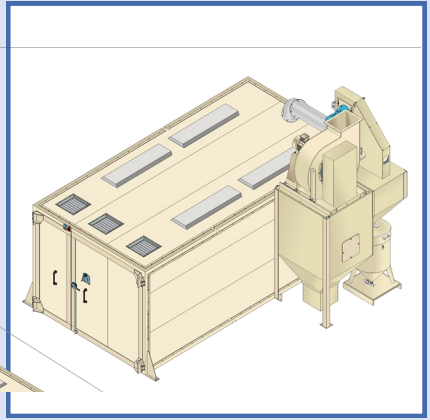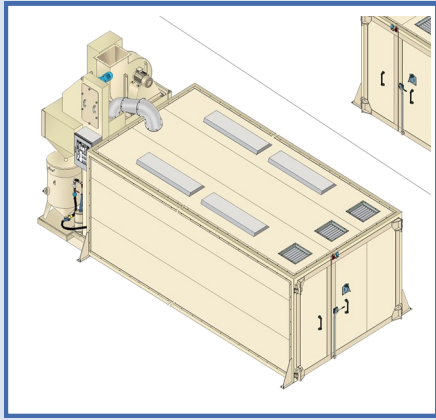

Dépoussiéreur

-Mise en place rapide :
deux modules
corps et motoventilateur
-Structure robuste : avec
motoventilateur sur le toit.
-Construction acier 3 à 5mm :
résistance à l'abrasion.

Puissance	Débit*	Poids	Db
11.5Kw	14500	460.Kg	76
15Kw	19000	460.Kg	77

*en m3/h à 200mm de CE

Motoventilateur

Entraînement direct
1470 tours/minute
Support motoventilateur :
tube acier 150x100x5mm
Faisant passage de
fourches
Couvercle renforcé
acier épaisseur 3mm

