


Ligne-Cab.e Mittleres volumen



Ligne-cab.e : Pulverbeschichtungsanlage mit Elektroofen Kugelstrahlkabine / Korundstrahlkabine + Pulverbeschichtungskabine + Pulverbeschichtungssofen

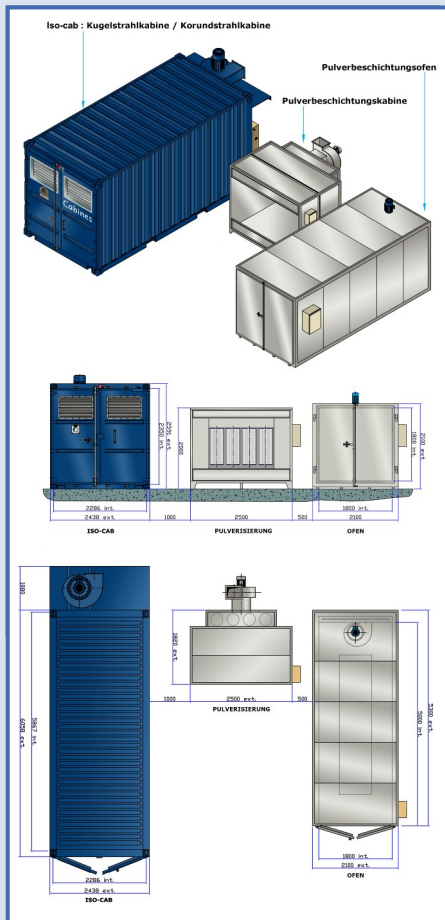

Kugelstrahlkabine / Korundstrahlkabine: Nützliche Abmessungen: Länge: 6 000 mm - Breite: 2 350 mm - Höhe: 2 400 mm

1. Sandstrahlbehälter:

- Container "Erstfahrt" Iso 20"
- Verstärkte Stahlkonstruktion,
- **Stahlboden 4 mm,**
- **3 mm Pendelgummi** mit niedrigem Stahlschutz 120 mm,
- wasserdichte **gepanzerte** Leuchte mit unzerbrechlichem Glas,
- **Beleuchtung 18 LED-Röhre 24 Watt: 54 000 Lumen,**
- **Schaltschrank** mit Sicherung für Türen und Bedienung.

2. Belüftung und Entstaubung inbegriffen:

- **Patronenfilteranlage** speziell für Korund,
- Spezielle verstärkte Herstellung, Dicke 3 und 5 mm,
- **Motorgebläse 11 kW, 3000 U/Min. 83 DB,**
- **Volumenstrom 11 000 m³/h** bei 220 mm CE, **8 400 m³/h** bei 320 mm CE (normen : 7 900 m³/h)
- **Filterfläche: 150 m², 6 Polyester-Filterpatronen 250 g/m²,**
- **Ausschluß unter 1 mg/m³,**
- **Automatische Abreinigung.**

3. Recycling der Strahlmittel, Sandstrahlgeräte und Strahlgeräte:

- Abrasive Reinigung auf 3 Stufen: fein, mittel und grob, 10mm Leitbleche,
- **200 Liter Sandstrahlgerät** mit Gabeldurchgang,
- Elektrische Steuerung,
- **Komplette Sandstrahlausrüstung:** Panorama helm mit Vortex-Lufterhitzer, **Zweistufen-Luftfilter, Lederkombi...**

Pulverbeschichtungskabine: Nützliche Abmessungen:

- Breite: 2 500 mm - Tiefe: 1 820 mm - Höhe: 2 000 mm

4. Pulverbeschichtungsgehäuse:

- Verstärkte Struktur aus verzinktem Stahlblech,
- **LED-Beleuchtung** in wasserdichter Leuchte,
- Schaltkasten mit Sicherheitseinrichtungen.

5. Belüftung und Entstaubung:

- Hinterer Saugkasten über den gesamten Kabinenboden,
- **5.5 Kw Lüfter,**
- Staubsammler mit 6 **Polyester-Patronen,**
- **Automatische Reinigung** durch gepulsten Luftstrahl.

Pulverbeschichtungssofen: Nützliche Abmessungen:

- Länge: 5 000 mm - Breite: 1 800 mm - Höhe: 1 800 mm

6. Ofengehäuse:

- Verstärkte Struktur aus verzinktem Stahlblech,
- **100 mm** Wärmedämmung mit Hochtemperatur-Steinwolle,
- Mit Transportwagen,
- Schaltkasten mit Regel- und Sicherheitseinrichtungen.

7. Heizmodul:

- **Elektroheizung: 2 Geschwindigkeiten: 52 kW und 26 kW,**
- Hochtemperatur-Umluftventilator, Leistung 2,2 Kw,
- Wärmeverteilung durch vertikale Belüftung,
- Heiztemperatur: **200°C, Dauer 15 bis 30 Minuten.**

Ligne-cab.e

Kugelstrahlkabine / Korundstrahlkabine + Pulverbeschichtungskabine + Pulverbeschichtungssofen

Betrag der Lieferung ohne Steuern, ab Werk: 68 000 €

Lieferzeit: 3 Monate
Zahlungsbedingungen: Banküberweisung
- 40 % bei Bestellung, 60 % bei Anlieferung im Werk.

Optionen :
- Versand: extra

