Four de Thermolaquage

Moyen volume, Chauffage électrique







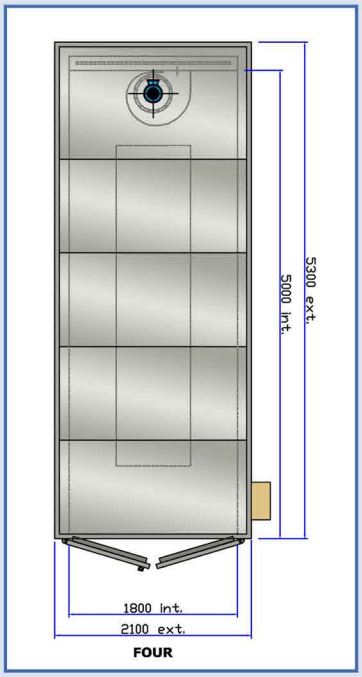

Dimensions utiles :

Long: **5 000 mm** Larg: **1 800 mm** Haut: **1 800 mm**

Etuve de cuisson comprenant :

- Structure en tôle d'acier galvanisé renforcée.
- **Isolation thermique 100 mm**, par laine de roche.
- **Chariot de transport.**
- Coffret électrique avec régulation et sécurités.
- Module de chauffe électrique réglable : **26 ou 52 kW.**
- Ventilateur de recyclage haute température, **puissance 2.2 kW**.
- Répartition de la chaleur par ventilation verticale.
- Température de chauffe : 200°C, durée 15 à 30 mn.

Principe de fonctionnement :

La source de chaleur du four est constituée de tubes chauffants électriques placé à l'arrière du four. A la mise en marche, le ventilateur diffuse la chaleur dans l'ensemble du four.

La température du four est contrôlée automatiquement et affichée numériquement. Lorsque la température atteint la limite supérieure, le système de chauffage électrique se coupe.

Il redémarre automatiquement lorsque la température est inférieure à la température de consigne.

Le ventilateur de circulation est doté d'une isolation spéciale et d'un arbre allongé, qui le protège efficacement.

Système de chauffe :

Il est composé d'un chauffage électrique par tubes, d'un ventilateur de circulation et d'une sonde de contrôle automatique de la température.

La chaleur est générée par les tubes chauffants électriques qui sont placés à l'arrière du four, elle est transmise via le générateur d'air chaud à l'intérieur de l'étuve par le ventilateur de circulation.

Le générateur d'air chaud possède une forme étudiée pour obtenir un rendement optimal, c'est à dire qu'il transmettre le maximum de chaleur à l'air en circulation.

Ce dernier maintient la circulation de l'air, permettant ainsi à la température interne du four de monter jusqu'à la température de consigne et d'assurer une répartition uniforme.

Réglage de la puissance (kW) :

Un commutateur est placé au dos du coffret électrique, au dessus de l'interrupteur sectionneur.
Il permet d'adapter la puissance du four selon la puissance en kW disponible, 26 ou 52 kW. Ce réglage est protégé par un dispositif de verrouillage avec capot :
- un commutateur permet de sélectionner la puissance.
- 26 kW commutateur manette en position gauche.
- 52 kW commutateur manette en position droite.





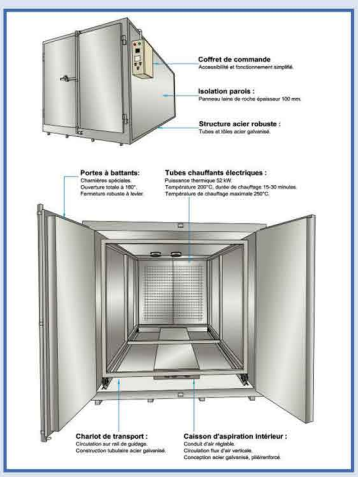







Four de cuisson

Moyen volume, Chauffage électrique

Montant HT de la fourniture version Chine : **tarif promo : 14 900 €**

Montant HT de la fourniture version Cabines : 22 650 €
(modification coffret électrique, rajout prise, barres support…)

Options :
- **Transport** : en sus
- **Délai** de livraison **: dispo** sauf vente
- **Conditions de paiement** : virement bancaire **100 % à la commande**
- **Validité** offre : 3 mois

