
Ligne-Cab.e *Moyen volume*







Ligne-cab.e : Ligne de peinture poudre avec four électrique
Cabine de grenaillage / corindonnage + cabine de poudrage + étuve de cuisson

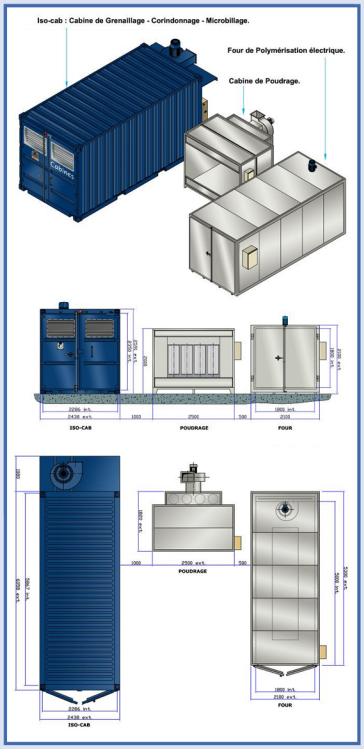

Cabine de grenaillage / corindonnage : Dim utiles :
Longueur : **6 000 mmm** - Largeur : **2 350 mm** - Hauteur : **2 400 mm**

1. Conteneur de sablage:

- Conteneur **Iso 20** ”« premier voyage »
- **Structure acier renforcée,**
- **Sol acier 4 mm**,
- **Caoutchouc pendulaire 3 mm** avec protection basse acier 120 mm,
- **Luminaires blindés étanches** avec vitre incassable,
- **18** éclairages tubes LED de 24 w : **54 000 lumens**
- **Coffret électrique** avec sécurité de portes et de fonctionnement.

2. Ventilation et dépoussiérage :

- **Dépoussiéreur à cartouches** spécial corindon,
- Fabrication spéciale blindée épaisseur 3 et 5 mm,
- Moto-ventilateur **11 kW** , 3 000 tr/mn, 83 db,
- Débit **11 000 m3/h** à 220 mm CE, **8 400 m3/h** à 320 mm CE (normes : **7 900 m3/h**)
- Surface filtrante : 150 m², 6 cartouches en **polyester 250 gr/m²**,
- Rejet inférieur à 1 mg/m³,
- **Décolmatage automatique,**

3. Recyclage de l’abrasif, sableuse et équipements du sableur :

- Nettoyage abrasif à **3 niveaux** : fin, moyen et gros, chicanes 10 mm.
- Sableuse **200 litres à passage de fourche**
- Commande électrique
- Equipement **complet** du sableur : casque panoramique avec **réchauffeur d’air**, filtre air **bi-étage,** combinaison **cuir**…

Cabine de poudrage : Dimensions utiles :
- Largeur : **2 500 mm** - Profondeur : **1 820 mm** - Hauteur : **2 000 mm**

4. Enceinte de poudrage :

- **Structure en tôle d’acier galvanisé** renforcée
- **Eclairage LED** dans luminaire étanche
- Coffret électrique avec sécurités

5. Ventilation et dépoussiérage :

- Caisson arrière d’aspiration sur tout le fond de la cabine.
- Ventilateur de **5.5 kW**
- Dépoussiéreur à **4 cartouches en polyester**
- **Décolmatage automatique** à jet d’air pulsé

Etuve de cuisson : Dimensions utiles
Longueur : **5 000 mm** - Largeur : **1 800 mm** - Hauteur : **1 800 mm**

6. Etuve de cuisson :

- **Structure en tôle d’acier galvanisé** renforcée
- Isolation thermique de **100 mm** par laine de roche haute température.
- Transport par chariot
- Coffret électrique avec **régulation et sécurités**.

7. Module de chauffe :

- **Chauffage électrique 2 vitesses : 52 kW et 26 kW**
- Ventilateur de recyclage haute température , puissance **2.2 kW.**
- Répartition de la chaleur par ventilation **verticale**
- Température de chauffe : **200°C, durée 15 à 30 mn**







Ligne-cab.e
Cabines de grenaillage / corindonnage + poudrage + étuve de cuisson électrique

Montant de la fourniture HT, départ usine, remisé à : 68 000 €

Délai de livraison : disponible
Conditions de paiement : par virement, 100% à la commande.
Délai de mise en route : 1 jour, matériels prêts à fonctionner, uniquement branchements électrique et pneumatique
Options :
- transport : en sus
- compresseur : voir site www.cabines.eu

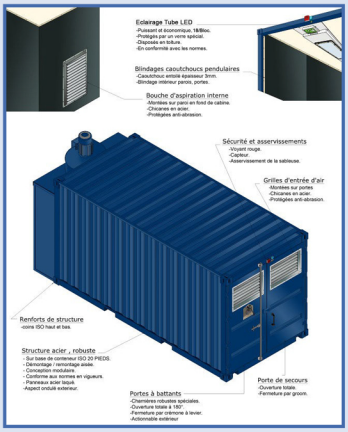





Ligne-cab.e™ &© Cabines. 2027 - ZI du Fournalet - 25, avenue Bernard Palissy - 84700 Sorgues - France